

Klawiatura Elite jest prostym w użytkowaniu interfejsem użytkownika systemu Integriti lub Concept. Szybki i czuły system nawigacji oraz czytelny i wyraźny wyświetlacz tekstowy z podświetleniem są sprawdzonym rozwiązaniem w wielu obiektach. Możliwy jest montaż zarówno natynkowy, jak i podtynkowy.

Klawiatura umożliwia szybkie wykonywanie operacji, przeglądanie zdarzeń systemowych oraz programowanie wszystkich opcji systemu. Klawiatura posiada 4 diody informujące o statusie obszarów lub innych elementów systemu Integriti.

Za pomocą klawiatury Elite możliwe jest programowanie systemu Integriti, co pozwala instalatorowi szybko wprowadzać zmiany bez konieczności korzystania z oprogramowania konfiguracyjnego.




### Właściwości

- Możliwość montażu natynkowego lub podtynkowego
- 4 diody LED informujące o stanie obszaru, przejść, alarmach itp.
- Podświetlana klawiatura wyposażona w gumowe przyciski wygodne w użytkowaniu
- Szybki dostęp do tekstu pomocy
- Wersja wielojęzyczna (12 języków)
- Szybki dostęp do opcji programowania (cztery przyciski ze strzałkami)
- Wbudowane wejścia linii dozorowych oraz wyjścia
- Programowalny przycisk typu "Napad" i "Wejście pod przymusem"
- Wbudowany sygnalizator dźwiękowy

### Schemat połączeń

Klawiatura Elite jest podłączana bezpośrednio do magistrali Integriti RS-485. Do jednej centrali Integriti można podłączyć do 99 klawiatur Elite.

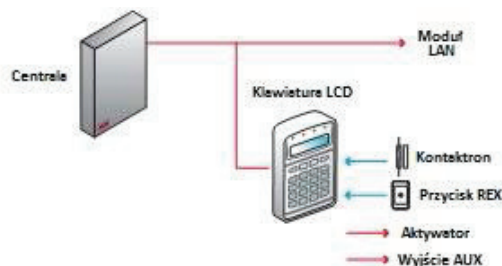

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiary obudowy:	143 (wys.) x 89 (szer.) x 28 (gł.) (mm)
Środowisko pracy:	0°C - 50°C przy wilgotności względnej 15%-85% (bez kondensacji)

#### Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe do PCB:	11V do 14V DC
Pobór prądu:	Normalnie 20mA, maksymalnie 45 mA
Prąd wyjść AUX:	Maksymalnie 100mA każdy

#### Wyjścia systemu

Wskaźniki LED:	4
Wyjścia OC (open-collector):	2

### Dane do zamówienia



995000ML  
Uniwersalna klawiatura Elite (wielojęzyczna)



999059  
Osłona ochronna na klawiaturę Elite - Biała



995000MLWH  
Uniwersalna klawiatura Elite (wielojęzyczna, biała)